

約700gの軽量モデル 厚さわずか9mmの薄型 15.6型ポータブルディスプレイ

2系統 入力端子

USB Type-C
&
miniHDMI

タブレットやノートPCの画面をミラーリング表示や拡張表示できるポータブルディスプレイ



持ち運びに便利
軽量700g



プレゼンに!




マルチディスプレイで
作業効率UP!

型番 : GH-LCU16A-BK-C
商品コード : GR13001410

ご提供単価 **¥ 20,800**
(税抜)



15.6型ワイド液晶
(フルHD)

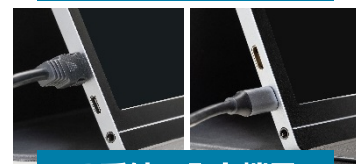

2系統の入力端子
miniHDMI&USB Type-C

パネルタイプ	15.6型 Wide TFT/非光沢/IPSパネル
最大表示面積	344.16 x 193.59 (mm)
最大表示解像度	1920 x 1080
画素ピッチ	0.17925(H) x 0.17925(V) (mm)
最大表示色	1677万色相当(疑似フルカラー)
標準視野角度	上下 85° / 左右 85°
コントラスト比	1,000:1
輝度	300 cd/m ²
水平周波数	63KHz - 68KHz
垂直周波数	59Hz - 63Hz
HDCP対応	○
映像入力端子	19ピン HDMI x1 24ピン USB Type-C x1
その他端子	24ピン USB Type-C (給電用)x1 音声出力端子
画面コントロール	OSD
スピーカー	ステレオスピーカー(4Ω, 1.5W x 2)
最大消費電力	7.5W
電源入力	USB Type-C(5V, 2A)
重量	本体 71.1g カバー 436.8g
寸法	W368 x H225 x D9(mm)
準拠規格	RoHS
付属品	TypeCケーブル(長さ1.2m) HDMIケーブル(長さ1.2m)

- 15.6型FullHD(1920x1080)
 - プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える
 - 使用時にスタンドにもなる、カバーケース付き
 - Type-Cポート搭載で、ケーブル1本で接続可能
 - Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)
 - mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像出力も可能
 - Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。
※Type-Cケーブルで給電する必要があります。
 - Nintendo Switch対応
 - 広視野角のIPSパネル採用
 - ステレオスピーカー搭載
 - 眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライトカット機能対応
- ※USB Type-Cとmini-HDMI端子の同時利用はできません

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

Web
見積書

請求書
後払い

法人専用
ソフト



法人向けソフトウェア専門ECショップ

LICENSE ONLINE

今すぐチェック

お見積はこちらからご依頼ください

